

Регулируемый погружной термостат для прямого крепления




КОД	ДИАПАЗОН РЕГУЛИР.	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	ТИП РЕГУЛИРОВАНИЯ		СОЕДИНЕН.	ДЛИНА ГИЛЬЗЫ (ММ)
			внутрен.	внешн.		
7P1-1R306-00A	0 ÷ 90 °C	IP43		•	R 1/2	100
7P1-6R306-00A	* 0 ÷ 60 °C			•		
7P1-XR306-00A	* 30 ÷ 70 °C			•		
7P2-10306-00A	0 ÷ 90 °C		•			
7P2-60306-00A	* 0 ÷ 60 °C		•			
7P2-X0306-01A	20 ÷ 200 °C		•			

* Доступно по запросу.


Гильзы другой длины доступны по запросу.

- Контакты SPDT (однополюсные): 3/ НО/НЗ.
- Параметры контактов: 16(4) А - 250В.

Размеры (мм)

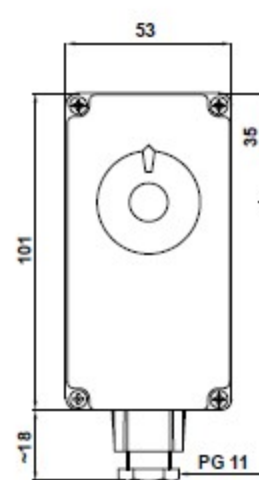

■ 7P1

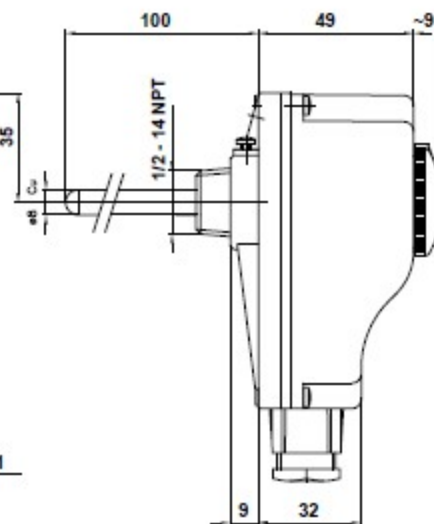

■ 7P2

