




NMT MAX II 50/180 F280

979527988

NMT MAX II / Electronically regulated circulating pump

GENERAL

Номер продукта	979527988		
Part name	NMT MAX II 50/180 F280		
Seal type		Индекс энергоэффективности (EEI)	0,2
Нетто вес	14,50 [kg]		
H макс	15,92 [m]	H min	0.0 [m]
Q макс	43.0 [m3/h]	Q min	0.0 [m3/h]
	[%]		
Уровень звукового давления	≤43 dB(A)		

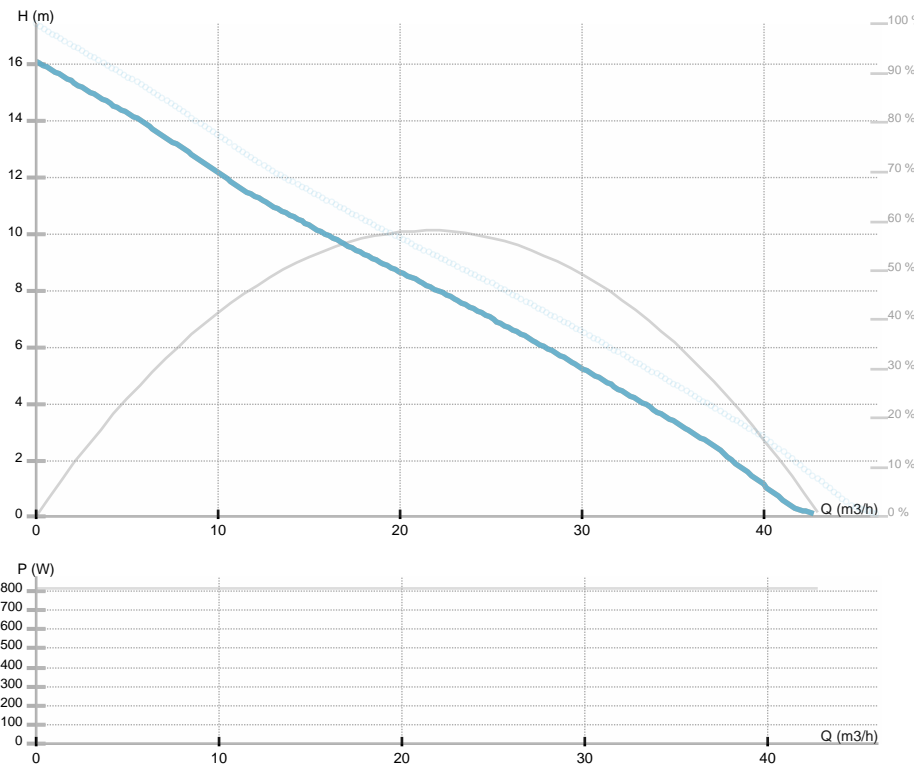

ELECTRICAL DATA

Номинальное напряжение	1~230 V
Частота сети	50/60 Hz
Мощность двигателя	820 [w]
Об. / мин.	4900 [1/min]
Класс изоляции (IEC 85)	H
Номинальный ток	3.6 [A]
Класс защиты (IEC 34-5)	IP44
Thermal protection	NTC

INSTALLATION

Тип жидкости	Water VDI 2035, glycol 40%
Диапазон температуры жидкости	-10.0 ÷ 110.0 [°C]
Максимальная температура окружающей среды	40 deg C
Монтажная длина	280 [mm]
Условный проход DN1	50 [mm]
Соединение	PN 6/10

MATERIAL

Материал подшипников	Графит
Материал рабочего колеса	Пластик ПЭС PES GF 30
Материал проточной части	Серый чугун
Материал вала	Нерж.сталь AISI 420



IMP PUMPS d.o.o. Pod hrasti 28 SI - 1218 Komenda Slovenia Phone: +386 (0)1 28 06 400 Fax: +386 (0)1 28 06 460

Frame size

Motor i e class

Присоединение

Макс. рабочее
давление

PN 6/10

1.0 MPa