




## NMT MAX II 65/120 F340

979527991

NMT MAX II / Electronically regulated circulating pump

### GENERAL

Номер продукта	<b>979527991</b>		
Part name	<b>NMT MAX II 65/120 F340</b>		
Seal type		Индекс энергоэффективности (EEI)	<b>0,2</b>
Нетто вес	<b>18,40 [kg]</b>		
H макс	<b>11.91 [m]</b>	H min	<b>0.0 [m]</b>
Q макс	<b>50.2 [m3/h]</b>	Q min	<b>0.0 [m3/h]</b>
	<b>[%]</b>		
Уровень звукового давления	<b>≤43 dB(A)</b>		

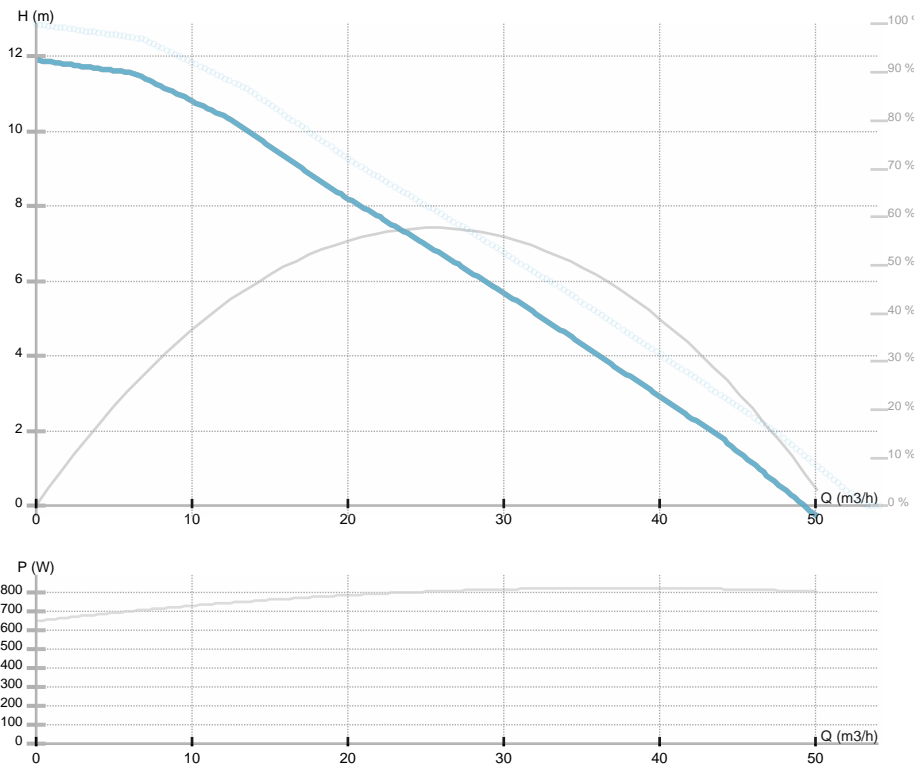

### ELECTRICAL DATA

Номинальное напряжение	<b>1~230 V</b>
Частота сети	<b>50/60 Hz</b>
Мощность двигателя	<b>810 [w]</b>
Об. / мин.	<b>3900 [1/min]</b>
Класс изоляции (IEC 85)	<b>H</b>
Номинальный ток	<b>3.5 [A]</b>
Класс защиты (IEC 34-5)	<b>IP44</b>
Thermal protection	<b>NTC</b>

### INSTALLATION

Тип жидкости	<b>Water VDI 2035, glycol 40%</b>
Диапазон температуры жидкости	<b>-10.0 ÷ 110.0 [°C]</b>
Максимальная температура окружающей среды	<b>40 deg C</b>
Монтажная длина	<b>340 [mm]</b>
Условный проход DN1	<b>65 [mm]</b>
Соединение	<b>PN 6/10</b>

### MATERIAL

Материал подшипников	<b>Графит</b>
Материал рабочего колеса	<b>Пластик ПЭС PES GF 30</b>
Материал проточной части	<b>Серый чугун</b>
Материал вала	<b>Нерж.сталь AISI 420</b>



IMP PUMPS d.o.o. Pod hrasti 28 SI - 1218 Komenda Slovenia Phone: +386 (0)1 28 06 400 Fax: +386 (0)1 28 06 460

Frame size

Motor i e class

Присоединение

Макс. рабочее  
давление

**PN 6/10**

**1.0 MPa**