

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для подачи воды из колодцев или резервуаров.

Для бытового использования, в гражданских и промышленных целях.

Для полива садов и орошения.

ДВИГАТЕЛЬ И НАСОС

Перематываемый электродвигатель.

Насосы разработаны по стандарту размеров корпусов, соответствующих NEMA.


ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Максимальная температура жидкости до +40°C

Максимальное содержание песка 0,15%

Максимальная глубина погружения 50 м

Минимальный диаметр скважины 6 дюймов

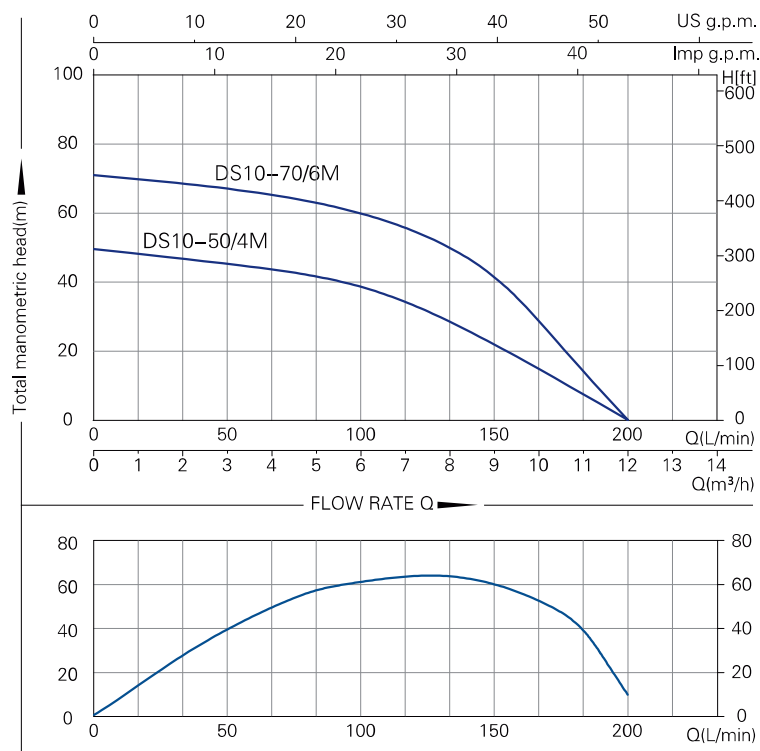

Часть	Материал
Наружный корпус насоса	Нержавеющая сталь AISI 201
Напорный патрубок	Пластик PPO
Всасывающий патрубок	Пластик PPO
Диффузор	Пластик PC
Крышка диффузора	Пластик PC
Рабочее колесо (импеллер)	Пластик POM
Наружный корпус двигателя	Нерж. сталь AISI 304 / AISI 201
Верхнее посадочное место подшипника	Сплав ZL102
Нижнее посадочное место подшипника	Сплав ZL102
Механическое уплотнение	Керамика-графит
Вал	Нержавеющая сталь AISI 304
Цилиндрическая крышка	Пластик PPO
Опора	Пластик PVC
Фильтр (сетчатый элемент)	Нержавеющая сталь AISI 304
Подшипники	NSK, C&U

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Мощность двигателя (HP)	Q=0 м³/ч (м)	Q=3 м³/ч (м)	Q=6 м³/ч (м)	Q=9 м³/ч (м)	Q=12 м³/ч (м)
10 -50/4M	1,1	1,5	50	45	40	23	0
10 -70/6M	2,2	3	70	69	60	35	0

