



Сулы ротормен циркуляциялық сорғылар

BASIC PRO 40-14SF/40-18SF/50-12SF/50-16SF/50-20SF/65-8SF/65-12SF/65-18SF

Қолдану аймағы:

Жылыту және салқындату жүйелері, жылы едендер мен желдету жүйелері

Артықшылықтары:

- 1.Электр қозғалтқышы қызып кетуден қорғаумен жабдықталған
- 2.Коррозияға төзімді композиттен жасалған жұмыс дөңгелегі
- 3.Төмен шу деңгейі
- 4.Ұзақ қызмет мерзімі

SIRENA



Техникалық сипаттамалары

Модель	BASIC PRO 40-14SF	BASIC PRO 40-18SF	BASIC PRO 50-12SF	BASIC PRO 50-16SF	BASIC PRO 50-20SF	BASIC PRO 65-8SF	BASIC PRO 65-12SF	BASIC PRO 65-18SF
--------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

Сорғының электр қозғалтқышының сипаттамалары

Қуат көзі	3-380V / 50 Hz							
Жоғарғы қуат (P, кВт)	0,7	1,0	1,0	1,3	1,5	0,7	1,3	1,8

Тасмалданылатын сұйықтың сипаттамалары

Сұйықтың түрі	ТАЗА СУ, МИНЕРАЛДЫ МАЙЛАРСЫЗ САЛҚЫНДАТҚЫШ СҰЙЫҚТЫҚТАР, ЖҰМСАРТЫЛҒАН СУ							
Сұйықтың температурасы (°C)	+2...+110							

Сорғы бөлігінің сипаттамалары

Жоғарғы тегеуріні (Н,м)	14,2	17,2	13,1	16,4	18,0	8,4	12,6	17,2
Жоғарғы шығын (Q, м³/сағ)	14,0	16,9	24,0	38,0	41,0	29,0	43,0	45,0
Ортанша тегеуріні (Н,м)	7,5	10,0	6,5	10,0	10,0	5,0	8,0	9,0
Ортанша шығын (Q, м³/сағ)	10,0	12,0	16,0	21,0	24,0	18,0	28,0	28,0
Кіріс DN диаметрі (мм)	40,0	40,0	50,0	50,0	50,0	65,0	65,0	65,0
Шығыс DN диаметрі (мм)	40,0	40,0	50,0	50,0	50,0	65,0	65,0	65,0
Жоғарғы қысым (Р, бар)	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Қорғаныс деңгейі	IP42	IP42	IP42	IP42	IP42	IP42	IP42	IP42

Материалдар


Сорғы корпусы	ШОЙЫН							
Жұмыс дөңгелегі	КОМПОЗИТ PES/PP							
Білік	ТОТ БАСПАЙТЫН БОЛАТ							
Мойынтірек	КЕРАМИКА							

Сулы ротормен циркуляциялық сорғылар


BASIC PRO 40-14SF/40-18SF/50-12SF/50-16SF/50-20SF/65-8SF/65-12SF/65-18SF

Өнімділік сипаттамалары


BASIC PRO 40-14SF




BASIC PRO 40-18SF




BASIC PRO 50-12SF




BASIC PRO 50-16SF




BASIC PRO 50-20SF




BASIC PRO 65-8SF




BASIC PRO 65-12SF



BASIC PRO 65-18SF



Сорғының өлшемдері

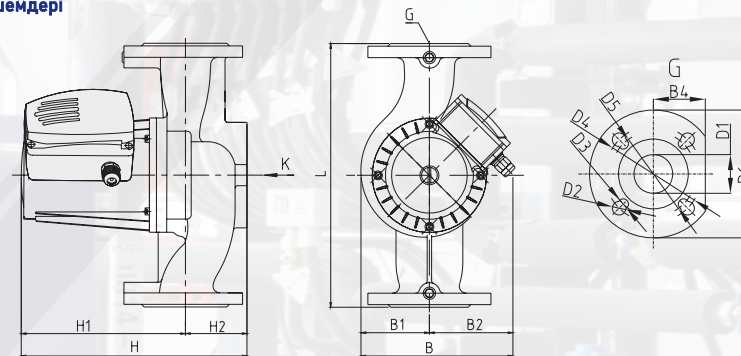

Модель	Сорғының өлшемдері (мм)										Ернектің өлшемдері (мм)						Қосылу	Жалпы салмақ (кг)
	H1	H2	H	L	B	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	M		
BASIC PRO 40-14SF	232	65	297	250	234	80	154	80	62,5	40	17,5	13,5	110	100	150	M10	DN 40	18,4
BASIC PRO 40-18SF	232	65	297	250	234	80	154	80	62,5	40	17,5	13,5	110	100	150		DN 40	20
BASIC PRO 50-12SF	232	72	304	280	242	88	154	90	75	50	17,5	13,5	125	110	165		DN 50	22,4
BASIC PRO 50-16SF	273	73	344	280	239	82	157	90	72	50	17,5	13,5	125	110	165		DN 50	22,4
BASIC PRO 50-20SF	293	73	366	280	253	96	157	90	72	50	17,5	13,5	125	110	165		DN 50	22,6
BASIC PRO 65-8SF	256	82	338	340	253	96	157	90	76	65	17,5	13,5	145	130	185	M10	DN 65	26,5
BASIC PRO 65-12SF	256	82	338	340	253	96	157	90	76	65	17,5	13,5	145	130	185		DN 65	26,5
BASIC PRO 65-18SF	277	82	359	340	265	100	165	90	76	65	17,5	13,5	145	130	185		DN 65	26,8